


# VISIONIC

## BUTÉE DE LONGUEUR A AFFICHAGE NUMERIQUE

### POSITIONNEMENT PAR VOLANT - SUR TABLE À ROULEAUX



## CARACTERISTIQUES

- Largeur utile **200 ou 400 mm**
- Courses au choix: **1000 à 14 000 mm**  
( autres courses sur demande )
- Alimentation **230 V mono**
- Réglage par volant près du poste de travail  
Déplacement par tour : **150 mm**
- Guidage du chariot par galets de précision, sur glissières traitées anticorrosion
- Bâti en aluminium extrudé supportant des rouleaux **Ø40** acier ou pvc
- Entraxe des rouleaux :  
Les 4 premiers : **200 mm**  
Le reste : **400 mm**
- Buée escamotable manuellement
- Blocage à distance
- Rattrapage automatique du jeu pignon / crémaillère
- Hauteur des pieds réglables de **700 à 960 mm**
- Retrait pneumatique par vérin ( OPTION )
- Blocage pneumatique ( OPTION )
- Escamotage pneumatique ( OPTION )


## AFFICHAGE NUMERIQUE

- Mesure réelle de la position au **1/10 mm** sur crémaillère de haute précision rectifiée
- **Affichage 6 digits** de 14 mm et virgule par LED rouge
- Résolution: **0,1 mm**
- **Présélections programmables** permettant l'étalonnage sur une position quelconque ( pige, outil, foret, etc ... )



## PRINCIPAUX AVANTAGES

- **FIABILITE** : Confort de lecture
- **PRODUCTIVITE** : Rapidité de réglage
- **ERGONOMIE** : Réglage et blocage à distance
- **PRECISION** : Affichage numérique au 1/10 mm
- **RENTABILITE** : Bon rapport qualité/prix
- **LONGEVITE** : Robustesse à toute épreuve
- **POLYVALENCE** : Adaptable sur toute machine

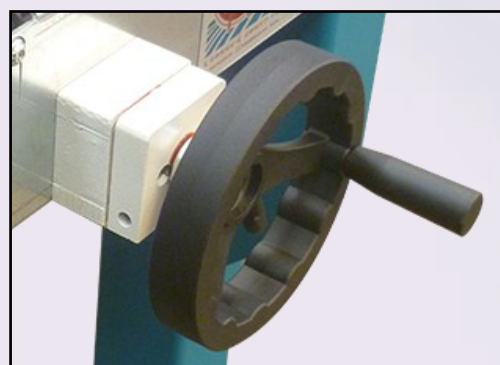

Gamme VISIONIC

ETABLISSEMENTS ROTY ET FILS  
41, rue Jacques Cartier  
35430 La Ville-es-Nonais  
France

Tel : +332 99 58 40 47  
Fax : +332 99 58 37 77  
mail : [contact@roty-tyro.com](mailto:contact@roty-tyro.com)

Fabrication française  
Certification CE  
Plus d'infos sur [www.roty-tyro.com](http://www.roty-tyro.com)