

Butée motorisée de mise à longueur avec écran tactile



La productivité par la simplicité



CARACTERISTIQUES

- Ecran tactile couleur 7" 800x480 pixels
- Affichage position courante
- Cote absolue ou relative (pas à pas)
- 12 cotes mémorisées par défaut (extensible en standard à 99)
- Résolution: 0,1 mm
- Précision: 0,5 mm (courroie) ou 0,1 mm (crémaillère)
- Adaptable facilement sur toute machine
- Rouleaux Acier ou PVC
- 3 au pas de 200 mm, puis 400 mm
- Chariot guidé par galets de précision
- Largeur utile: 200, 300 ou 400 mm
- Entraînement par courroie crantée armée ou pignon/crémaillère
- Butée escamotable manuellement
- Retrait paramétrable
- Hauteur réglable de 740 à 1000 mm

Gamme TYROBUT

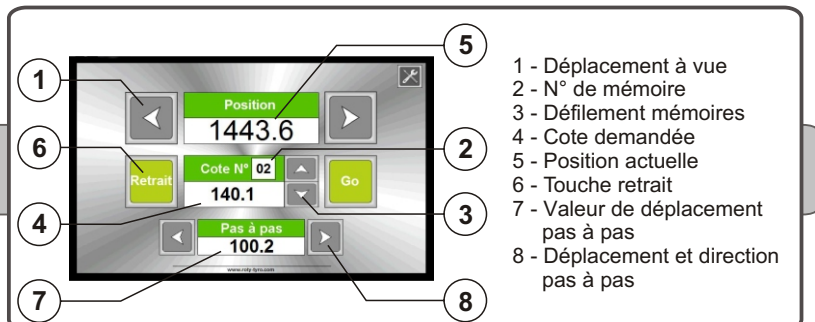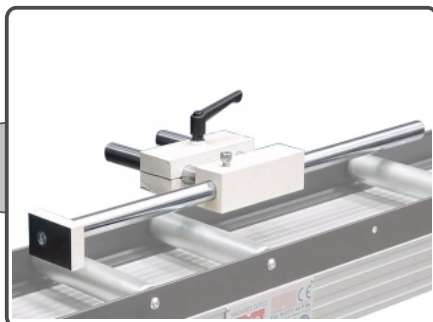

- 1 - Déplacement à vue
- 2 - N° de mémoire
- 3 - Défilement mémoires
- 4 - Cote demandée
- 5 - Position actuelle
- 6 - Touche retrait
- 7 - Valeur de déplacement pas à pas
- 8 - Déplacement et direction pas à pas